

# HTF-250 HONDA MOTOROS VÍZSZINTES TALAJFÚRÓGÉP


A Honda benzinmotoros talajfúrógép vízszintes talajfúrásra alkalmas. Kiválóan használható közművezetékek (kábelek, vízvezeték, gázvezeték, csatorna) utak, vasutak alatti átvezetésénél, és minden olyan helyen, ahol a talaj felbontása nem engedélyezett, vagy nem gazdaságos. A Honda meghajtómotor jó teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít. Az előtolás kézi racsnis hajtással történik. A gép röpsúlyos biztonsági kuplunggal ellátott. Igény esetén elektromos meghajtással is tudjuk szállítani a gépet. **(ETF-250)**

## Előnyei:

- könnyű kezelhetőség – két ember tudja telepíteni és kezelni
- kiváló iránytartóság
- erős, de könnyű kivitel a nagy fúrási átmérők érdekében
- erős, gondozásmentes hajtómű
- nem kell külön villamos energia, a gépnek saját benzinmotorja van
- hosszú életű, ipari kivitelű HONDA meghajtómotor
- biztonsági kuplung a balesetek megelőzése érdekében
- a nedves talajban fellépő áramütési kockázatok elmaradása



Műszaki adatok:	HFT-250	ETF-250
Fúrható átmérő:	110-250 mm átmérőig	
Fúrható hossz:	10-15 méter, talajtól függően	
Fúrócsiga fordulatszáma:	~ 60-70 fordulat / perc	
A gép meghajtómotorja:	<b>HONDA GXV-160</b> négyütemű benzin	<b>Elektromotor</b> 3 fázis 400 V
Teljesítménye:	5,5 LE	2,2 kW

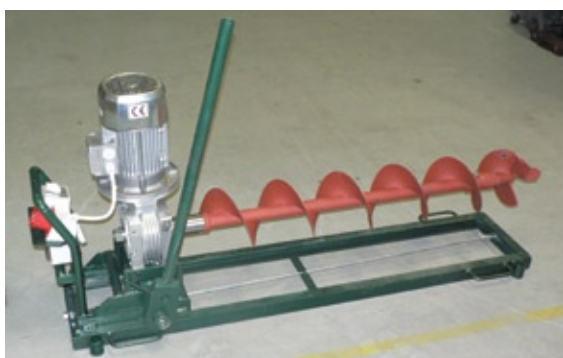

# FTF-350 HONDA MOTOROS FÜGGŐLEGES TALAJFÚRÓGÉP

A Honda motoros talajfúrógép függőleges talajfúrásra alkalmas. Kiválóan használható kertészek építésénél, facsometék telepítésénél, stb. A Honda meghajtómotor jó teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít.

## Előnyei:

- könnyű kezelhetőség
- robusztus kivitel a nagy fúrási átmérők érdekében
- erős, gondozásmentes hajtómű
- hosszú életű HONDA meghajtómotor
- röpsúlyos biztonsági kuplung



## Műszaki adatok:

Fúrható átmérő:	110-350 mm átmérőig
Meghajtómotor:	<b>HONDA GX-160</b> benzinmotor
Teljesítménye:	5,5 LE
Üzemanyag:	ólommentes benzin



## FTF-150 függőleges talajfúró

Az FTF-150 függőleges talajfúró Honda négyütemű benzinmotorral szerelt, könnyen kezelhető gép. Alkalmazható a mezőgazdaságban facsemeték telepítésénél, kerítésépítésnél oszlopok állítására, talajminta vevésre, egyszerű lyukak földbe fúrására. Kompakt mérete és tömege miatt egy ember tudja kezelni. Motorja hosszú életű, takarékos és környezetbarát, röpsúlyos kuplunggal felszerelt. Erős, megbízható hajtóműve van, kezelőszervei ideális kialakításúak, karbantartása egyszerű.



### Főbb műszaki adatok:

Fúrési átmérő:	100 ill. 150 mm	talajtól függően
Meghajtómotor:	Honda GX35 négyütemű benzinmotor	
Motorteljesítmény:	1 kW	
Fordulatszám:	7000/perc	
Üzemanyagtank:	0,63 liter	
Gép tömege:	9,7 kg	
Fúrósiga tömege:	3,1 kg	
Üzemanyag:	ólommentes benzin	

A gép tartozéka 1 db 100 mm-es és 1 db 150 mm-es fúrósiga.

A fúrás a 100 mm-es átmérőnél optimális, a 150 mm-es fúrósiga keményebb talajban lassabb fúrást tesz lehetővé.